

## Serie NU2

- Winkelverschraubung
- Außengewinde
- R 1/8, R 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- NU2-S-RVT



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391784	R 1/8	Ø 4	10 Stück	0,012 kg
1823391785	R 1/8	Ø 6	5 Stück	0,024 kg
1823391786	R 1/4	Ø 4	10 Stück	0,026 kg
1823391787	R 1/4	Ø 6	5 Stück	0,027 kg
1823391788	R 1/4	Ø 8	5 Stück	0,032 kg

Gewicht pro Stück


### Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

## Abmessungen

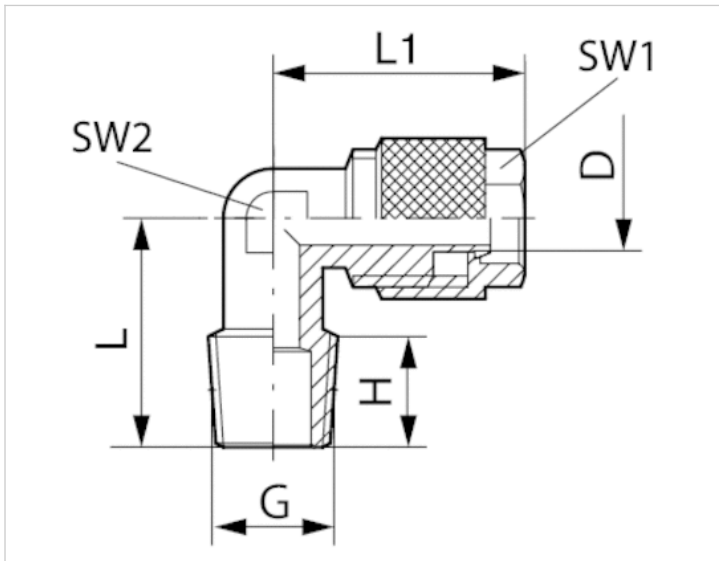

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391784	Ø 4	R 1/8	8.5	16.8	21	10	10
1823391785	Ø 6	R 1/8	8.5	17	20	12	10
1823391786	Ø 4	R 1/4	12.5	23	21.5	10	11
1823391787	Ø 6	R 1/4	11.8	22	22	12	11
1823391788	Ø 8	R 1/4	10.5	22	24	14	11

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches